



C A T Á L O G O **DELUXE**

SHOW **20**

P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G

— **ALWAYS ON TOUR** —



ÍNDICE

■ DRAGON SPOT.....3	■ PIXYS.....13
■ PEGASUS 400.....4	■ SERPENS.....14
■ POLARIS 380.....5	■ TAURUS.....15
■ POLLUX 275.....6	■ THUNDER SCREEN....16
■ ANTARES 200.....7	■ BELLATRIX.....17
■ CETUS / RGBW.....8	■ ENIF.....18
■ CYGNUS RGB.....9	■ CENTAURI.....19
■ MINOTAURUS.....10	■ ORIONIX.....20
■ NAVIS.....11	■ COSMIC SCREEN..... 21
■ PULSAR.....12	■ HYPERION DMX.....22

SL DELUXE

DRAGÓN SPOT

SKU: 30-AXSPOT450-BSW



Especificaciones Eléctricas:

- Voltaje de Entrada: AC 90-240V, 50/60Hz
- Consumo de Energía: 600W
- Potencia: 450W

Especificaciones Mécanicas:

- Dimensiones: 380 x 280 x 670 mm
- Peso Neto: 24.2 kg
- Peso Bruto: 26.5 kg
- Uso en interiores
- Pan: 540° / Tilt: 270°

Fuente de Luz:

- Módulo LED blanco de 450W
- Temperatura de color: 8500 K
- Vida útil promedio: 20,000 horas

Protocolos de Control:

- Pantalla: LCD grande de 2.2"
- Canales DMX: 28 CH
- Control: RDM, DMX512, automático, audio-rítmico, maestro/esclavo
- Canales DMX: 28 CH
- Entrada y salida DMX de 3 pines
- Entrada y salida de energía

Efectos:

- Atenuación: 0-100% ajuste lineal
- Estrobo y Enfoque: Electrónico
- Zoom: 3.5°-52° lineal
- Prismas: 1 giratorio de 6 facetas y 1 de 4 caras
- Filtro frost: 35-65°

Gobos y Colores:

- CMY + cambio de color CMY lineal
- Rueda de color: 1 rueda de colores fija con 6 colores
- 12 gobos rotatorios + 1 Textura de agua

VER GOBOS Y COLORES





SL DELUXE

PEGASUS 400

SKU: 30-MINIBEAM-400



Especificaciones Eléctricas:

- Voltaje de Entrada: AC 110-240V, 50/60Hz
- Consumo de Energía: 600W
- Potencia: 400W

Especificaciones Mecánicas:

- Dimensiones: 320 x 225 x 550 mm
- Peso Neto: 15.5 kg
- Peso Bruto: 54.4 kg
- Uso en interiores
- Pan: 540° / Tilt: 270°

Fuente de Luz:

- Lámpara: Osram
- Temperatura de color: 7,500 K
- Vida útil promedio: 20,000 horas

Protocolos de Control:

- Pantalla LCD MAX
- Canales: 16 / 20
- Control: RDM, DMX512, automático, audio-rítmico, maestro/esclavo
- Entrada y salida DMX de 3 pines
- Entrada y salida de energía

Efectos:

- Dimmer: 0-100% ajuste lineal
- Estrobo y Enfoque: Electrónico
- Filtro: Frost
- Efectos de arcoiris

Gobos y Colores:

- Gobos: 13 Fijos
- Colores: 1 Rueda con 12 fijos + abierto
- Prisma: Rotativo de 8 caras y prisma de 8 + 16 caras

VER GOBOS Y COLORES



POLARIS

380

SKU: 30-BEAM380A-C



Especificaciones Eléctricas:

- Voltaje de Entrada: AC 110-240V, 50/60Hz
- Consumo de Energía: 450W
- Potencia: 380W

Especificaciones Mécanicas:

- Dimensiones: 260 x 210 x 550 mm
- Peso Neto: 15.5 kg
- Peso Bruto: 45.2 kg
- Uso en interiores
- Pan: 540° / Tilt: 270°

Fuente de Luz:

- Lámpara: 380 W Fenghuang
- LED ring: 30 LEDs RGB 3 en 1
- Temperatura de color: 8,000 K
- Lumens: 520,000 Lm

Protocolos de Control:

- Pantalla: Gran LCD
- Canales: 18 / 22 CH
- Control: RDM, DMX512, automático, audio-rítmico, maestro/esclavo
- Entrada y salida DMX de 3 pines
- Entrada y salida de energía


Efectos:

- Filtro: Frost
- Efecto arcoíris: rueda independiente de 6 colores

Gobos y Colores:

- Gobos: 17 gobos,
- Colores: Rueda con 14 colores + blanco, efecto bi-color, efecto bidireccional
- Prisma 1: Prisma circular de 24 caras giratorio
- Prisma 2: Prisma circular de 8 caras giratorio

VER GOBOS Y COLORES





SL DELUXE

POLLUX 275

SKU: 30-BEAM275-C



Especificaciones Eléctricas:

- Voltaje de Entrada: AC 110-240V, 50/60Hz
- Consumo de Energía: 300W
- Potencia: 275W

Especificaciones Mecánicas:

- Dimensiones: 550 x 260 x 210 mm
- Peso Neto: 15.5 kg
- Peso Bruto: 44.5 kg
- Uso en interiores
- Motor de 3 fases
- Pan: 540° / Tilt: 270°, fino de 16 bits

Fuente de Luz:

- Lámpara: 275 W Fenghuang
- LED: 30 PCS RGB 3in1 LEDs
- Luminosidad: 400,000 Lux @10m
- Temperatura de color: 8000K ± 300K
- Vida útil promedio: 20,000 horas

Protocolos de Control:

- Pantalla: LCD
- Canales: 18 CH
- Control: RDM, DMX512, automático, audio-rítmico, maestro/esclavo
- Entrada y salida DMX de 3 pines
- Entrada y salida de energía

Efectos:

- Dimmer: 0-100% ajuste lineal
- Enfoque: Ajuste lineal de 0 al 100%
- Estrobo: 1-15 Hz
- Efecto arcoiris
- Efecto LED ring
- Macros en LED ring c/ajuste de velocidad
- Efecto Frost: Ajustable

Gobos y Colores:

- Rueda de colores: 14 colores + blanco
- Rueda de gobos: 17 gobos, efecto speed jitter / bidirectional flow
- Prisma: Doble prisma, pueden superponerse, rotación bidireccional

VER GOBOS Y COLORES



ANTARES

200

SKU:30-LEDBEAM200-C



Especificaciones Eléctricas:

- Voltaje de Entrada: AC 90-240V, 50/60Hz
- Consumo de Energía: 550W
- Potencia: 200W

Especificaciones Mécanicas:

- Dimensiones: 350 x 275 x 570 mm
- Peso Neto: 18 kg
- Peso Bruto: 64 kg
- Uso en interiores
- Pan: 540° / Tilt: 270°

Fuente de Luz:

- Lámpara: BEAM LED de 200 W
- Ángulo de haz: 0-2°
- Temperatura de color: 7,600 K

Protocolos de Control:

- Pantalla: Gran LCD
- Canales: 16 / 20 CH
- Control: RDM, DMX512, automático, audio-rítmico, maestro/esclavo
- Entrada y salida DMX de 3 pines
- Entrada y salida de energía

Efectos:

- Dimmer: 0-100%
- Prisma 1: Giratorio de 8 caras y fijo de 8 + 16 caras
- Filtro: Frost
- Efecto: Arcoíris
- Gobos y Colores:
- Rueda de gobos: 1 rueda con 17 gobos fijos + abierto
- Rueda de colores: 1 rueda con 14 colores fijos + abierto
- Prisma 2: combinado de 16+24 giratorio

VER GOBOS Y COLORES



CETUS / RGBW

SKU: 30-STROBE-12+12



Especificaciones Eléctricas:

- Voltaje de Entrada: AC 110-240V, 50/60Hz
- Consumo de Energía: 500W
- Potencia: 350W

Especificaciones Mécanicas:

- Dimensiones: 500 x 205 x 140 mm
- Peso Neto: 10.94 kg
- Protección: IP65 (exterior)
- Disipación de calor: Ventilador sin ruido

Fuente de Luz:

- 96 LEDS blanco frío de 2 W
- 768 LEDS RGB
- Vida útil promedio: 50,000 horas

Protocolos de Control:

- Pantalla: LCD
- Canales: 6/16/48 canales, múltiples opciones
- Control: RDM, DMX512, automático, audio-rítmico, maestro/esclavo
- Entrada y salida DMX de 3 pines

Efectos:

- Ángulo de cobertura:
 - Luz principal: 80° (lente óptica reflectante de precisión)
 - Luz auxiliar: 120°
- Regulación: 0-100% lineal, adaptado a múltiples escenas

Efectos especiales:

- 13 segmentos de luz principal y 12 segmentos de luz auxiliar son controlables de manera independiente
- Creación de más de mil efectos especiales mediante programación


VER EFECTOS ESPECIALES



SL DELUXE

CYGNUS RGB

SKU: 30-WSTROBE-RGB+W

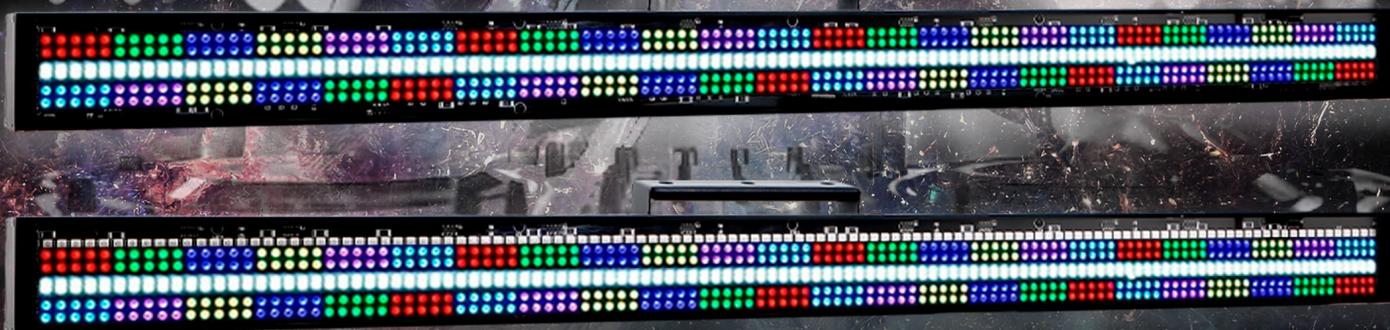

Especificaciones Eléctricas:

- Voltaje de Entrada: AC 110-240V, 50/60Hz
- Consumo de Energía: 200W
- Potencia: 200W

Especificaciones Mecánicas:

- Dimensiones: 970 x 70 x 60 mm
- Peso Neto: 2.78 kg
- Uso en interiores

Fuente de Luz:

- 480 LEDs SMD 5050
- LED Blanco: 240 x 5730 LED White
- Vida útil promedio: 50,000 horas

Protocolos de Control:

- Pantalla:
- Canales: 4/16/168 CH
- Control: DMX512, automático, audio-rítmico, maestro/esclavo
- Entrada y salida DMX de 3 pines
- Entrada y salida de energía

Efectos:


- Ángulo de apertura: 135°
- Dimmer: lineal 0 ~ 100%
- Color: Mezcla de colores RGB con más de 16.7 millones de combinaciones

VER EFECTOS ESPECIALES



MINOTAUROS

SKU: 30-STROBE-W+RGB

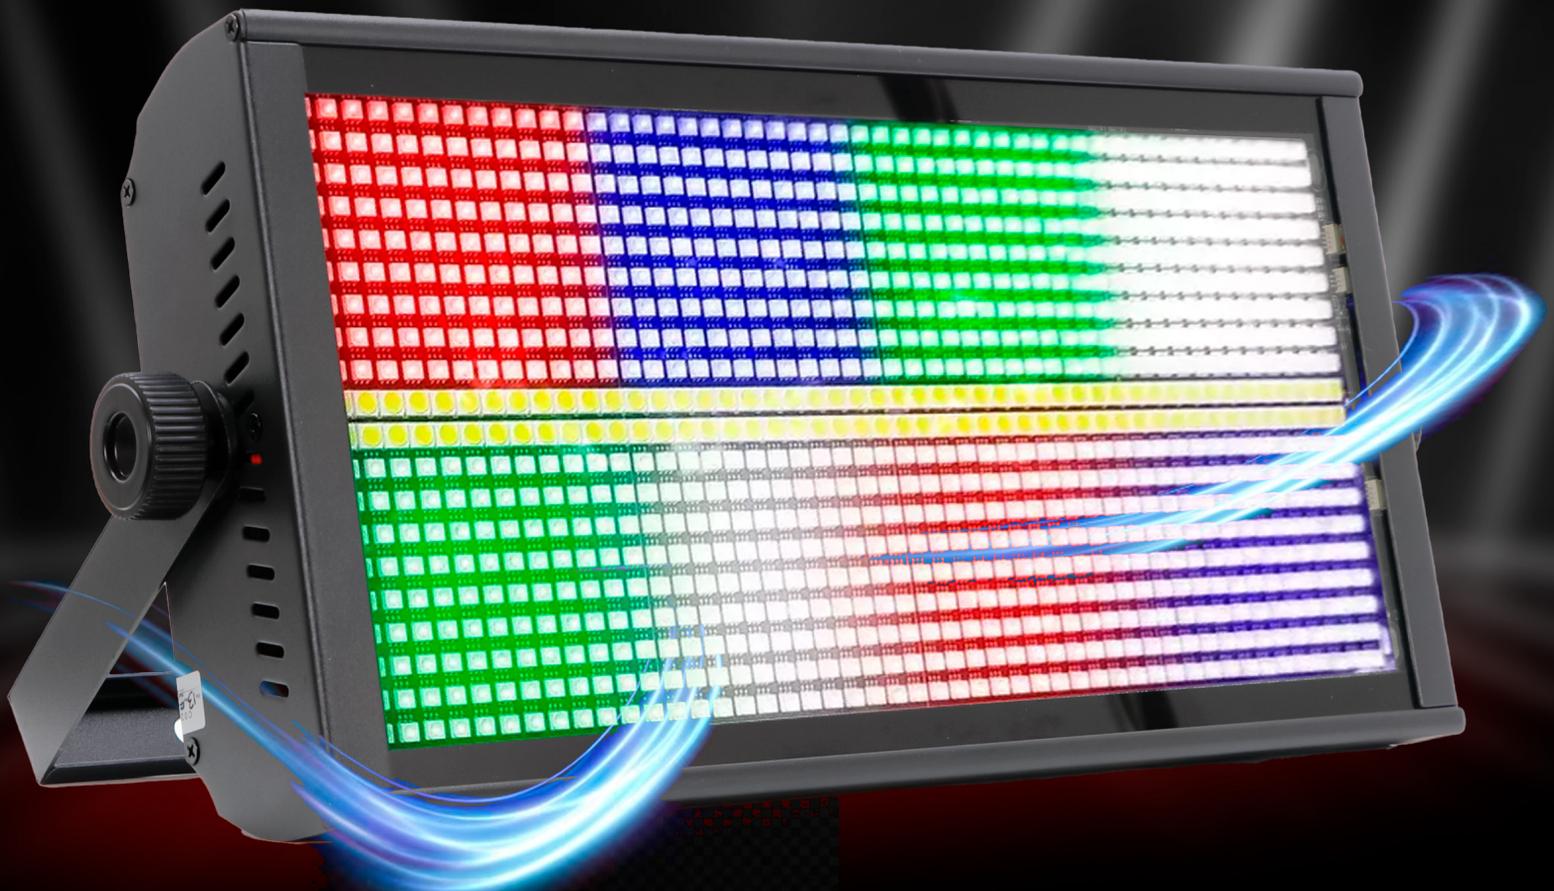

Especificaciones Eléctricas:

- Voltaje de Entrada: AC 110-240V, 50/60Hz
- Consumo de Energía: W
- Potencia: 500W

Especificaciones Mecánicas:

- Dimensiones: 440 x 210 x 75 mm
- Peso Neto: 3.74 kg
- Temp. ambiente: -25°C ~ 40°C
- Disipación de calor: Ventilador sin ruido
- Protección: IP20

Fuente de Luz:

- 864 LEDS SMD 5050 RGB
- 96 LEDS SMD 5730 blanco frío
- Vida útil promedio: 50,000 horas

Protocolos de Control:

- Canales: 4/11/32/39 CH
- Control: RDM, DMX512, automático, audio-rítmico, maestro/esclavo
- Entrada y salida DMX de 3 pines
- Entrada y salida de energía

Efectos:

- Dimmer: lineal 0 ~ 100% con atenuación suave
- Estrobo: 0 a 25 Hz por segundo con velocidad ajustable
- Distancia de proyección: 4 - 30 mts
- Ángulo de apertura: 135°


VER EFECTOS ESPECIALES



SL DELUXE

NAVIS

SKU: 30-STROBEODW+RGB

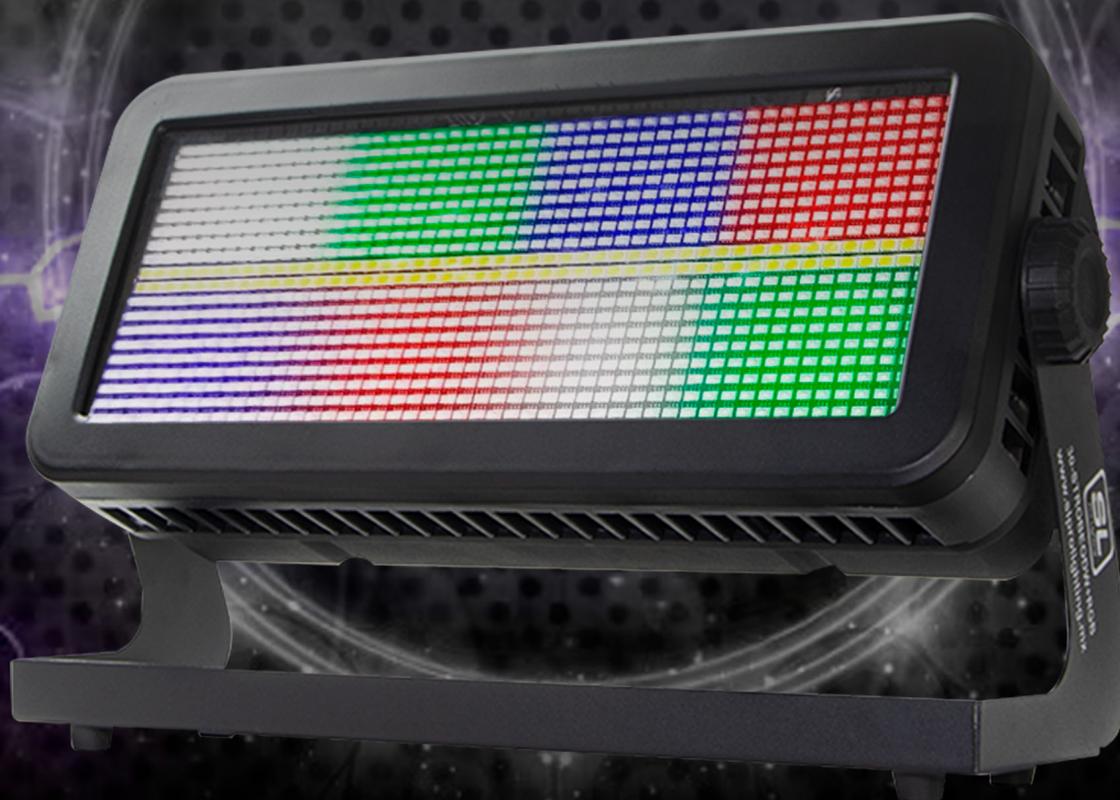

Especificaciones Eléctricas:

- Voltaje de Entrada: AC 110-240V, 50/60Hz
- Consumo de Energía: W
- Potencia: 500W

Especificaciones Mécanicas:

- Dimensiones: 450 x 200 x 115 mm
- Peso Neto: 9.5 kg
- Protección: IP65
- Sistema de refrigeración: Refrigeración por aire forzado
- Temp. ambiente: -25°C ~ 40°C

Fuente de Luz:

- 864 LEDS SMD RGB 5050
- 96 LEDS BLANCOS 5757
- Vida útil promedio: 50,000 horas

Protocolos de Control:

- Canales: 4/16/48 CH
- Control: DMX512, automático, audio-rítmico, maestro/esclavo
- Entrada y salida DMX de 3 pines
- Entrada y salida de energía

Efectos:

- Dimmer: 32 Bits. Regulación 0 ~ 100% con atenuación suave
- Estrobo: 0 a 25 Hz con velocidad ajustable
- Distancia de proyección: 4 - 30 mts
- Ángulo de apertura: 135°

VER EFECTOS ESPECIALES






SL DELUXE

PULSAR

SKU: 30-STROBE-12+6

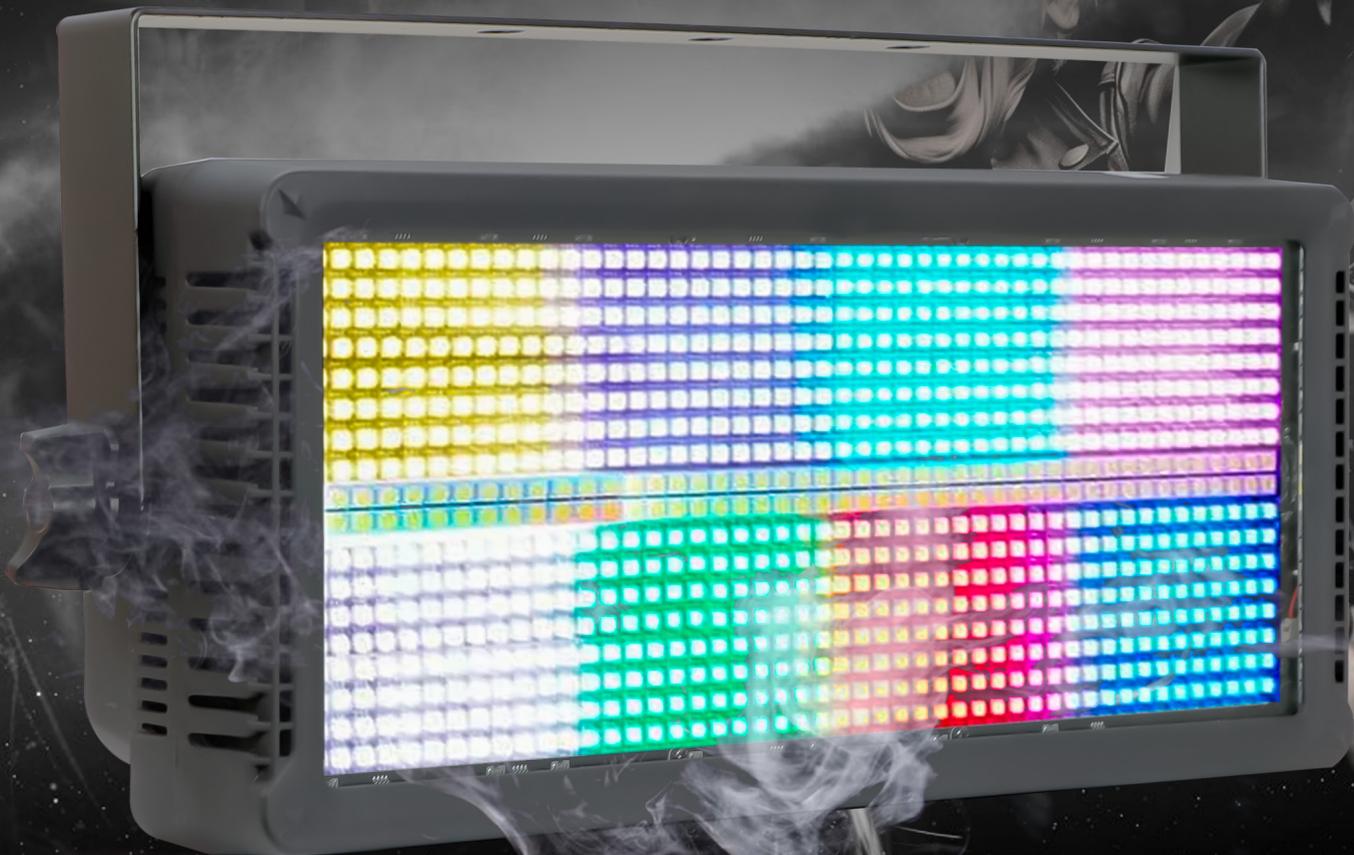

Especificaciones Eléctricas:

- Voltaje de Entrada: AC 110-240V, 50/60Hz
- Consumo de Energía: 500 W
- Potencia: 380 W
- Protección contra sobrecalentamiento

Especificaciones Mécanicas:

- Dimensiones: 400 x 190 x 120 mm
- Peso Neto: 4.1 kg
- Peso Bruto: 4.7 kg
- IP20 interior
- Disipación de calor: Ventilador sin ruido

Fuente de Luz:

- 216 LEDs blanco frío de 1 W (luz principal)
- 768 LEDs RGB
- Vida útil promedio: 50,000 horas

Protocolos de Control:

- Canales: 6/16/42 CH
- Control: DMX512, automático, audio-rítmico, maestro/esclavo
- Entrada y salida DMX de 3 pines
- Entrada y salida de energía

Efectos:

- Luz principal: 80° (lente óptica reflectante de precisión)
- Luz auxiliar: 120°
- Regulación: 0-100% lineal, adaptado a múltiples escenas
- Frecuencia de Strobe: 0-30 veces por segundo

Efectos especiales:

- 6 segmentos de luz principal y 12 segmentos de luz auxiliar son controlables de manera independientes, MACROS incluido
- Creación de más de mil efectos especiales mediante programación

VER EFECTOS ESPECIALES



PYXIS


SKU: 30-STROBEMHW+RGB



WARNING
MINIMUM DISTANCE OF INFLAMMABLE
MATERIALS FROM THE SURFACE 0.20m
MAXIMUM TEMPERATURE OF
THE EXTERNAL SURFACE 120°C

DMX

ERR



30-STROBEMHW+RGB
www.slprolighting.mx

Especificaciones Eléctricas:

- Voltaje de Entrada: AC 110-240V, 50/60Hz
- Consumo de Energía: 500 W
- Potencia: 600 W

Especificaciones Mécanicas:

- Dimensiones: 250 x 500 x 90 mm
- Peso Neto: 5.92 kg
- Peso Bruto: 4.7 kg
- IP20 (resistencia al agua)
- Sistema de refrigeración: Refrigeración por aire forzado
- PAN°: 270°

Fuente de Luz:

- 864 LEDS SMD 5050 RGB
- 96 LEDS blancos W
- Vida útil promedio: 50,000 horas

Protocolos de Control:

- Canales: 8/20/52 CH
- Control: DMX512, automático, audio-rítmico, maestro/esclavo
- Entrada y salida DMX de 3 pines
- Entrada y salida de energía

Efectos:

- Ángulo de apertura: 135°
- Distancia de proyección: 4-30 mts
- Dimmer: Regulación lineal 0 ~ 100% con atenuación suave
- Estrobo: 0 a 25 veces por segundo con velocidad ajustable

VER EFECTOS ESPECIALES






SL DELUXE

SERPIENS

RGB

SKU: 30-STROBEBAR-144

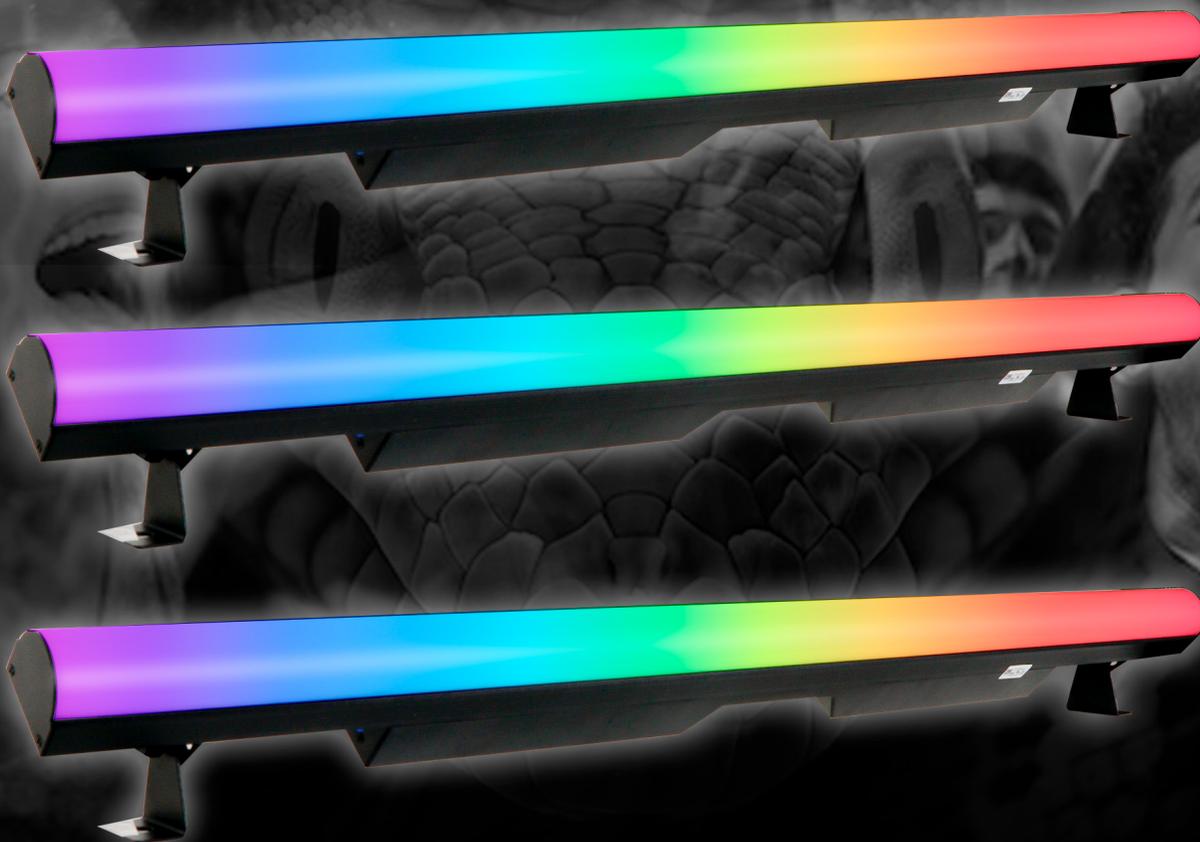

Especificaciones Eléctricas:

- Voltaje de Entrada: AC 110-240V, 50/60Hz
- Consumo de Energía: 60 W
- Potencia: 60 W

Especificaciones Mécanicas:

- Dimensiones: 1,001 x 60 x 60 mm
- Peso Neto: 3.5 kg
- Peso Bruto: 4.0 kg
- IP20 interior

Fuente de Luz:

- 144 LEDS (12 x 12) SMD 5050 de 60W

Protocolos de Control:

- Pantalla: LCD
- Canales: 3/5/8/36/40 CH
- Control: DMX512, automático, audio-rítmico, maestro/esclavo
- Entrada y salida DMX de 3 pines
- Entrada y salida de energía

Efectos:

- Ángulo de cobertura: 90°
- Dimmer: Regulación lineal de 0-100%
- Regulación: 0-100%
- Colores: Mezcla de colores RGB con más de 16.7 millones de combinaciones

VER EFECTOS ESPECIALES



SL DELUXE

TAUROS

RGBW

SKU: 30-STROBE-RGBW



Especificaciones Eléctricas:

- Voltaje de Entrada: AC 110-240V, 50/60Hz
- Consumo de Energía: 600 W
- Potencia: 475 W

Especificaciones Mecánicas:

- Dimensiones: 560 x 230 x 350 mm
- Peso Neto: 12.6 kg
- Protección: IP68
- Sistema de refrigeración:

Fuente de Luz:

- 1320 LEDS SMD RGBW
- Temp. de color: 6500-7500K
- Vida útil promedio: 50,000 horas

Protocolos de Control:

- Canales: 6/9/38 CH
- Control: RDM, DMX512, automático, audio-rítmico, maestro/esclavo
- Entrada y salida DMX de 3 pines
- Entrada y salida de energía

Efectos:

- Dimmer: 1-30 Hz
- Regulación: Control de atenuación de 0-100%
- 8 secciones individualmente controlables para efectos de chase y otros efectos dinámicos incluidos

VER EFECTOS ESPECIALES





SL DELUXE

THUNDER

SKU: 30-MHSCREEN-363



Especificaciones Eléctricas:

- Voltaje de Entrada: AC 110-240V, 50/60Hz
- Potencia: 200 W

Especificaciones Mécanicas:

- Dimensiones: 580 x 320 x 350 mm
- Peso Neto: 5.8 kg
- Peso Bruto: 6.3 kg
- Sistema de refrigeración: ????

Fuente de Luz:

- 36 LEDS 3W SMD blanco cálido + 648 LEDS 5050 RGBW
- Temperatura de trabajo: -30 °C a 50 °C
- Vida útil promedio: 50,000 horas

Protocolos de Control:

- Canales: 6/16/146 CH
- Control: RDM, DMX512, automático, audio-rítmico, maestro/esclavo
- Entrada y salida DMX de 3 pines
- Entrada y salida de energía

Efectos:

- Estrobo: 1-30 Hz
- Atenuación lineal: 36 LEDS con luz auxiliar
- 8 secciones individualmente controlables para efectos de chase y otros efectos dinámicos incluidos

VER EFECTOS ESPECIALES



SL DELUXE

BELLATRIX

SKU: 30-PAR2410OD5IN1



Especificaciones Eléctricas:

- Voltaje de Entrada: AC 110-240V,
- 50/60Hz
- Potencia: 250 W

Especificaciones Mécanicas:

- Dimensiones: 260 x 260 x 300 mm
- Peso Neto: 3.0 kg
- Peso Bruto: 4.0 kg
- Protección: IP65 (exteriores)

Fuente de Luz:

- 24 LEDS 10W RGBW+A
- Vida útil promedio: 50,000 horas

Protocolos de Control:

- Canales: 8/9/10 CH
- Control: DMX512, automático, audio-rítmico, maestro/esclavo
- Entrada y salida DMX de 3 pines
- Entrada y salida de energía

Efectos:

- Dimmer: lineal 0-100%
- Ángulo cobertura: 45°
- Los colores RGB se pueden mezclar para generar más de 16.7 millones de tonalidades

VER EFECTOS ESPECIALES



ENIF

SKU: 30-PAR0450OD2IN1



Especificaciones Eléctricas:

- Voltaje de Entrada: AC 110-240V, 50/60Hz
- Potencia: 200 W

Especificaciones Mécanicas:

- Dimensiones:
- Peso Neto: 5.4 kg
- Protección: IP65 (exteriores)

Fuente de Luz:

- 4 LEDS 50W COB (blanco frío + blanco cálido)
- Vida útil promedio: 50,000 horas

Protocolos de Control:

- Canales: 8/9/10 CH
- Control: DMX512, automático, audio-rítmico, maestro/esclavo
- Entrada y salida DMX de 3 pines
- Entrada y salida de energía

Efectos:

- Dimmer: lineal 0-100%
- Ángulo de cobertura: 45°

VER EFECTOS ESPECIALES



SL DELUXE

CENTAURI

SKU: 30-PAROD1815-C



Especificaciones Eléctricas:

- Voltaje de Entrada: AC 100-240V, 50/60Hz
- Consumo de Energía: W
- Potencia: 180 W

Especificaciones Mécanicas:

- Dimensiones: 275 x 220 x 312 mm
- Peso Neto: 6.6 kg
- Protección: IP65 (exteriores)
- Enfriamiento por convección

Fuente de Luz:

- 16 LEDS CREE 15W RGBA
- Vida útil promedio: 50,000 horas

Protocolos de Control:

- Canales: 3/4/7/11 CH
- Control: DMX512, automático, audio-rítmico, maestro/esclavo
- Entrada y salida DMX de 3 pines
- Entrada y salida de energía

Control de temp.: inteligente con reductor de salida por sobrecalentamiento

Efectos:

- Dimmer: lineal 0-100% (con 4 modos)
- Ángulo de cobertura: 25°
- Estrobo: 0-20 Hz
- Los colores RGB se pueden mezclar para generar más de 16.7 millones de tonalidades
- CCT: Presets de 2,000K-8,000K
- PWM-: 4,300 Hz

VER EFECTOS ESPECIALES





SL DELUXE



ORIONIX

SKU: 30-PAR07100D5IN1



Especificaciones Eléctricas:

- Voltaje de Entrada: AC 110-240V, 50/60Hz
- Consumo de Energía: W
- Potencia: 70 W

Especificaciones Mécanicas:

- Dimensiones: 190 x 190 x 250 mm
- Peso Neto: 3.0 kg
- Peso Bruto: 4.0 kg
- Protección: IP65

Fuente de Luz:

- 7 LEDs 10W RGBWA
- Vida útil promedio: 50,000 horas

Protocolos de Control:

- Canales: 5/9 CH
- Control: DMX512, automático, audio-rítmico, maestro/esclavo
- Entrada y salida DMX de 3 pines
- Entrada y salida de energía

Efectos:

- Dimmer: lineal 0-100%
- Ángulo de cobertura: 45°
- Los colores RGB se pueden mezclar para generar más de 16.7 millones de tonalidades

VER EFECTOS ESPECIALES



SERIE SL DELUXE

COSMIC

SCREEN

SKU: 30-P2-970D-501
30-P3-970D-501



Procesador: VX600



Dimensiones y resolución:

- Tamaño del panel: 50 x 100 cm
- Resolución de píxeles: 128 x 256

Brillo y visualización:

- Brillo: 4500 NITS
- Tasa de refrescamiento: 3840 Hz
- Ángulo de visión: 160° (horizontal) / 160° (vertical)

Alimentación y protección:

- Voltaje: Auto 110V-220V
- Protección: IP65

Procesador y controlador:

- Procesador: VX600
- Capacidad: 3.9 millones de píxeles
- Puertos: 6 puertos
- Conectividad: 1 HDMI 1.3 (IN & LOOP), 1 HDMI 1.3, 1 DVI (IN & LOOP), 1 3G-SDI (IN & LOOP)

Software de Control:

- NOVASTAR LCT
- SMART LCT
- Vcan

VER EFECTOS ESPECIALES





SL DELUXE

HYPERION DMX

SKU: 30-SW-4



Especificaciones Eléctricas:

- Voltaje de Entrada: AC 110-240V, 50/60Hz

Especificaciones Mécanicas:

- Dimensiones(ancho): 42.5 cm
- Peso con case: 8.0 kg
- Diseño: Compacto, portátil
- Material del Case: Rígido de alta resistencia

Sistema y Procesador:

- Procesador: Intel I3
- Software: TITAN
- Alm. Interno: Estado sólido (SSD)

Control y operación:


- Canales DMX: Hasta 32,768 canales
- Faders de Reproducción: 10 faders
- Botones de Macro: 20 botones
- Ruedas Codificadoras: 3 ruedas ópticas de alta calidad
- Pantalla Principal: Pantalla táctil de 12" de alto brillo
- Expansión de Control: Compatible con Mobile Fader Wing
- Soporte de Pantalla Adicional: Admite una pantalla táctil extra
- Puertos de Expansión: Incluidos

Características especiales:

- Calidad: Gama profesional
- Seguridad: Alta seguridad incorporada
- Portabilidad: Diseño compacto y liviano con case protector

VER EFECTOS ESPECIALES



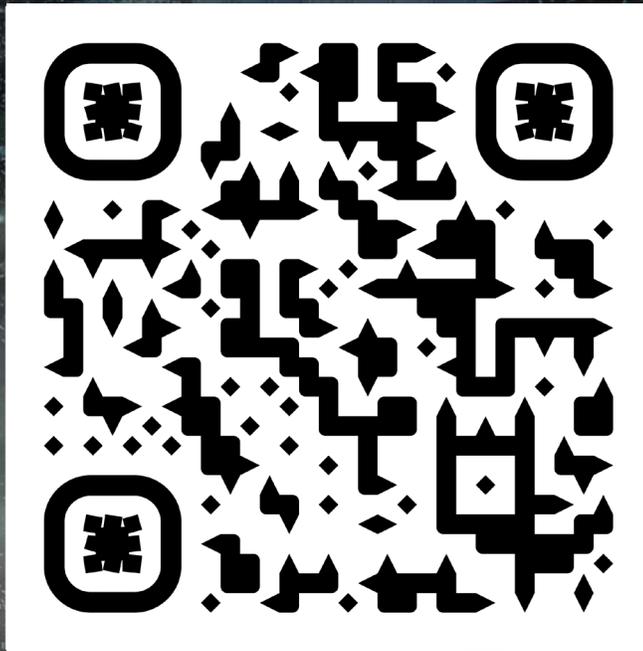

ALWAYS ON TOUR

 SL Pro Lighting Show

 slprolightingofficial

 SL PROLIGHTING

 slprolighting_show

www.slprolightingshow.com